

Technisches Merkblatt Kunststoffspray



ColorMatic Kunststoffspray ermöglicht durch den hervorragenden Verlauf, die professionelle Breitstrahlzerstäubung und die hohe Ergiebigkeit eine schnelle und einfache Lackierung auch größerer Flächen. Die Pigmentierung wurde speziell auf leichtes Beilackieren und Farbtonanpassung eingestellt. Spezifische Additive sorgen für gute Haftung direkt auf den Kunststoffuntergründen. Schnelle Trocknung.

Einsatzgebiet:

Ideal bei der Spot- und Teilelackierung.

Qualität und Eigenschaften

- Ermöglicht durch den hervorragenden Verlauf, die professionelle Breitstrahlzerstäubung und die hohe Ergiebigkeit eine schnelle und einfache Lackierung auch auf größeren Flächen
- Schnelle Trocknung
- Spezifische Additive sorgen für gute Haftung direkt auf den Kunststoffuntergründen
- Spezifische Pigmentierung sorgt für leichte Beilackierung und Farbtonanpassung

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acryl-Kombination
- **Farbe:** Farbtionspezifisch
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 0,8 - 1,0 m²
- **Untergrund:**
Kunststoffe: PP, PP/EPDM, ABS
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach 8 - 15 Minuten
Griffest: nach 30 - 45 Minuten
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 110 °C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 241,2 g

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.


Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Die zu lackierende Flächen gründlich mit ColorMatic Kunststoffreiniger antistatisch Art.Nr. 190261 reinigen, anschleifen
- Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Für optimale Haftung mit ColorMatic Kunststoffreiniger antistatisch, Art.-Nr. 190 261, oder mit ColorMatic Leder- u. Kunststoffreiniger, Art.-Nr. 130 700 reinigen
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3) ⚡**

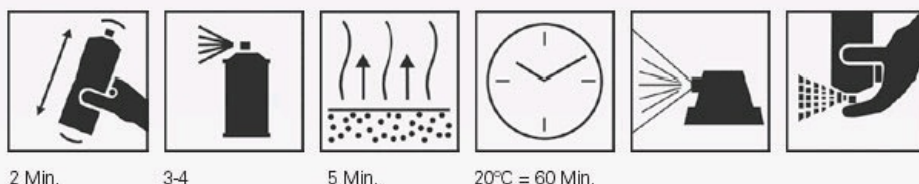

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 21. November 2011

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 24.02.2015

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de