Technisches Merkblatt 1K Grundierung für Zink

ColorMatic 1K Grundierung für verzinkte Untergründe verfügt aufgrund seiner spezifischen Rezeptur-Bestandteile über beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften insbesondere auf blankem, verzinktem Stahlblech. Für den gezielten Einsatz zur Ausbesserung von Werksgrundierungen bei Fahrzeugen mit einer verzinkten Stahlblech-Karrosserie. Schnelle Trocknung.

Vor dem Arbeiten mit ColorMatic 1K Grundierung für Zink Untergrund mit ColorMatic Silikonentferner, Art.Nr. 174469 behandeln. Für ein bestmögliches Ergebnis empfehlen wir nach der Trocknung der 1K Grundierung für Zink die Anwendung mit dem ColorMatic 2K Hi-Speed Grundierfüller. Nachfolgend können Sie z.B. mit den Mischfarbtönen aus unserem Mischsystem wasserbasierend oder lösemittelhaltig lackieren.

Einsatzgebiete:
Ideal bei Spot- und Teilelackierung.

Qualität und Eigenschaften

- Verfügt über beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auf blanken Zink-Untergründen
- Für den gezielten Einsatz zur Ausbesserung von Werksgrundierungen von verzinkten Karossen
- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Überlackierbar mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen ColorMatic Lacken

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** spezielle Harzmischung
- **Farbe:** hellgrau
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:**
  1 m²
- **Untergrund:**
  Blankes verzinktes Stahlblech, geschliffen, Durchschliffstellen auf verzinkten Untergründen
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 90°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
  Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 259,3g

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Oberfläche gründlich reinigen und anschleifen
- Schadstelle muss fett-, staubfrei und trocken sein
- Untergrund mit ColorMatic Silikonentferner, Art.Nr. 174469 reinigen
- Dose 2 min gründlich schütteln
- Probesprühen
- Nicht auf thermoplastischen Untergründen einsetzen!

- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**

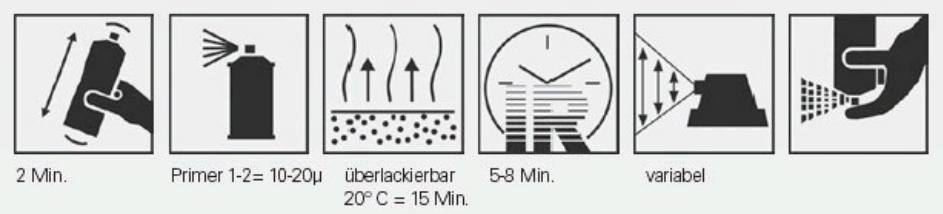

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die

befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 08. Juli 2010
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 24.02.2015

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de