



IRT-IR-TROCKNER VON HEDSON

IRT 3-1 & 3-2 PcD

Diese Standardtrockner für alle Arten von Werkstätten finden überwiegend bei kleineren bis mittleren Reparaturen und Grundierungen Anwendung. Zugleich bieten sie ausreichend Leistung zum Trocknen sämtlicher Lackmaterialien. Die Trockner IRT PcD von Hedson sind mit einer Steuereinheit ausgestattet, die einen computergesteuerten Trocknungsprozess ermöglicht. Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Trocknungsprogramme zur Verfügung, die dank der leicht verständlichen und intuitiven Menüführung schnell und einfach ausgewählt werden können. 18 verschiedene Sprachen können einfach eingerichtet werden




COMPUTERGESTEUERTER TROCKNUNGSPROZESS

12 voreingestellte und 3 benutzerdefinierte Programme sowie der Auswahl zwischen 18 verschiedenen Sprachen machen das Gerät besonders benutzerfreundlich.



GLEICHMÄSSIGE WÄRMEVERTEILUNG

Ausgestattet mit einer oder zwei Kassetten mit jeweils drei Infrarotlampen mit goldbeschichteten Freiformreflektoren, sowie leistungsstarker Lüftung zur Kassettenkühlung für eine längere Lampenlebensdauer

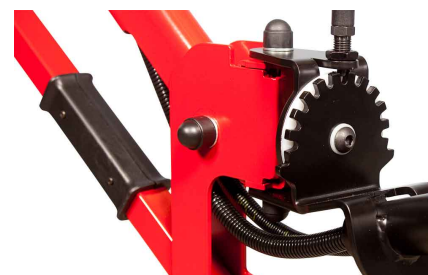

KASSETTENPOSITIONIERUNG

Einzigartige Möglichkeiten zur Positionierung der Kassetten

TECHNISCHE DATEN

IRT 3-1 PCD

IRT 3-1 Pcd – Version 1	Art.Nr. 800450
IRT 3-1 Pcd – Version 2	Art.Nr. 800451
IRT 3-1 Pcd – Version 3	Art.Nr. 800447
IRT 3-1 Pcd – Version 4	Art.Nr. 800483
IRT 3-1 Pcd – Version 5	Art.Nr. 800467
Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	8 A
Ausgangsleistung	3 kW
Sicherung	16 A
Max. Kassettenhöhe	2250 mm (horizontal), 2550 mm (vertikal)
Spannung – Version 1	400 V, 3 PH, 4-polig, EU
Spannung – Version 2	400 V, 3 PH, 5-polig, EU
Spannung – Version 3	230 V, 3 PH, EU
Spannung – Version 4	400 V, 3 PH, AUS
Spannung – Version 5	230 V, 1 PH, NA ETL

IRT 3-2 PCD

IRT 3-2 Pcd – Version 1	Art.Nr. 800453
IRT 3-2 Pcd – Version 2	Art.Nr. 800454
IRT 3-2 Pcd – Version 3	Art.Nr. 800459
IRT 3-2 Pcd – Version 4	Art.Nr. 800455
IRT 3-2 Pcd – Version 5	Art.Nr. 800484
IRT 3-2 Pcd – Version 6	Art.Nr. 800458
Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	15 A
Ausgangsleistung	6 kW
Sicherung	16 A
Max. Kassettenhöhe	2250 mm (horizontal), 2550 mm (vertikal)
Spannung – Version 1	400 V, 3 PH, 4-polig, EU
Spannung – Version 2	400 V, 3 PH, 5-polig, EU
Spannung – Version 3	230 V, 3 PH, EU
Spannung – Version 4	400 V, 3 PH, AUS
Spannung – Version 5	200 V, 3 PH, 4P, JP
Spannung – Version 6	230 V, 1 PH, NA ETL

VERBRAUCHSMATERIALIEN

LAMPEN-IR 1KW

Lampen-IR 1 kW, 235 V, 360 U CPL
Art.Nr. 102700

LAMPEN-IR 2KW

Lampen-IR 2kW, 235 V, 360 U CPL

Art.Nr. 102699

IRT-KASSETTEN-LUFTFILTER

IRT-Kassetten-Luftfilter

Teile-Nr 713576

IRT-KASSETTEN-LUFTFILTER, 10STK

IRT-Kassetten-Luftfilter

Lieferung zu 10 Stk

Art.Nr. 713576-10